

Dynamische LED-Bodeneinbauleuchte

NEU

Allgemeine Produktbeschreibung

Die zweikanalige, dynamische Bodeneinbauleuchte zeigt wechselnde Fluchrichtungen an. Integriert ist ein Medienkonverter, der über die AC 230 V Zuleitung, die bidirektionale Kommunikation mit dem übergeordneten Leitsystem gewährleistet.

Es ist **keine zusätzliche** Busleitung erforderlich.


Die Konstruktion der Ausführung erfolgte in Anlehnung an DIN VDE 0108-100, IEC 60598-2-22. Die hohe Schutzart (IP67) ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Bei ordnungsgemäßen Einbau sind die Leuchten bis 1000 kg belastbar.



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9108620030



Produktbilder und technische Daten

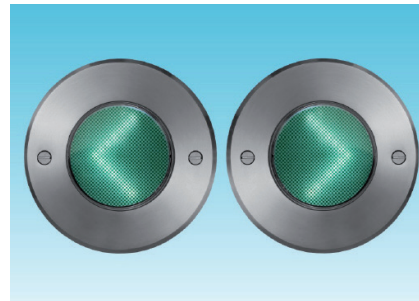

Typ: LED Dynamische Bodeneinbauleuchte

Technische Daten	Werte
Produktname:	LED_Bodeneinbauleuchte
Darstellung:	zweikanalig, Pfeil-links / rechts-grün
Spannungsversorgung:	DC 24 V +/- 10%
Stromaufnahme je Kanal:	50 mA
Nennleistung je Kanal:	1,2 W
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP67
Gehäusematerial:	Aluminium Druckguss, grau pulverbeschichtet
Vordere Abdeckung:	Edelstahl / gehärtetes Glas 4mm
Belastbarkeit:	max. 1000 kg
Abmessungen:	Durchmesser: 108mm Höhe: 105 mm (mit Einbauhülse)