


Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838. Schmales, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiß. Ausführung für Wandmontage mit gegessener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik

Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	170 lm
Netzanschlussleistung	6 VA
Batterie-Stromaufnahme	15 mA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß
Abmessung	64 x 284 x 65mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Ausleuchtung	asymmetrisch (A) für Fluchtwegausleuchtung / symmetrisch (S) für Flächenausleuchtung

Typ **Flood 18**

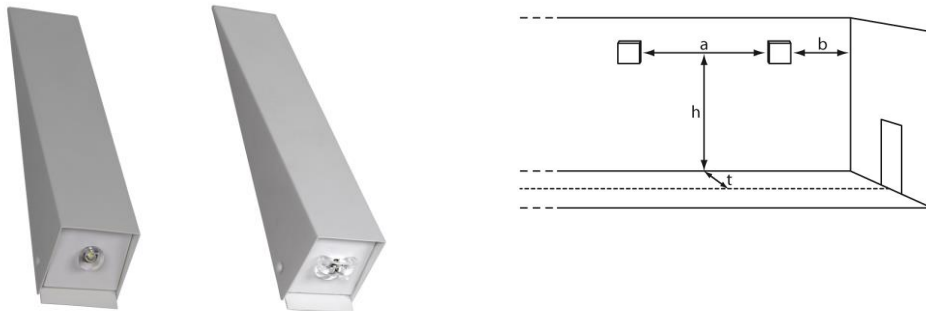

Möglicher Leuchtenabstand - Abstand zur Leuchtwegmitte (t) Flächenausleuchtung

Montagehöhe [m]	1m a	1m b	2m a	2m b
2.50	6,70	2,70	6,60	2,60
3.00	7,40	3,20	7,30	3,10
3.50	7,80	3,50	7,70	3,40
4.00	8,70	3,40	8,60	3,30

Abstand zur Leuchtwegmitte (t) Fluchtwegausleuchtung

Montagehöhe [m]	1m a	1m b
2.50	11,10	4,70