

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

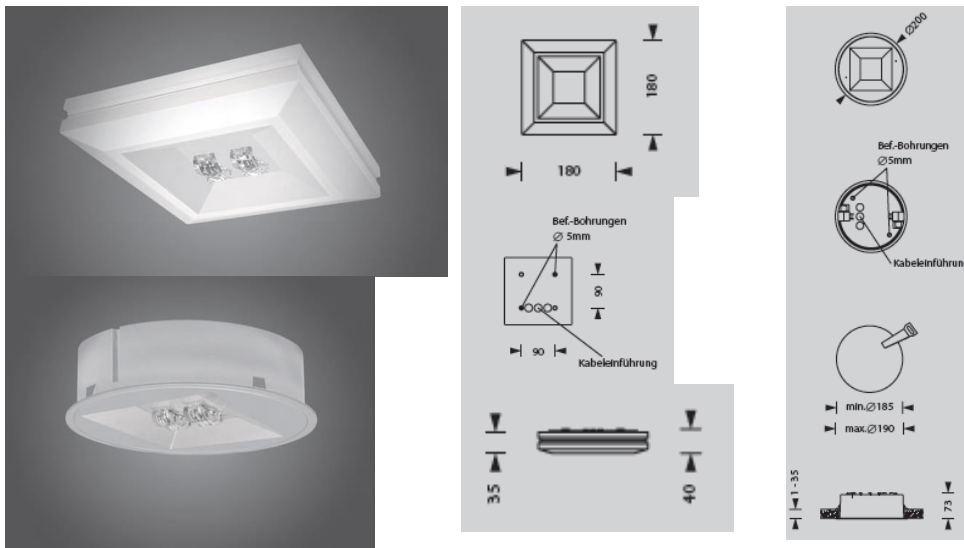
Extrem flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse mit quadratisch geformter Oberflächenvertiefung.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.





Ausführung für Doppelaufbaumontage mit zwei Hochleistungs- LEDs und gegossener Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

Leuchtmittel	2 x 3 W LED
Lichtstrom	340 lm
Netzanschlussleistung	10 VA
Nennbetriebsdauer:	3 h
Batterie:	NiMH- Akku
Batterie-Stromaufnahme	25 mA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Optik	asymmetrisch
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

	<u>Deckenaufbaumontage</u>	<u>Deckeneinbaumontage</u>
Abmessungen in mm	B x H x T: 180 x 35 x 180	Ø x T: 200 x 73 Deckenausschnitt Ø 185 min, 190 max.
Schutzart	IP40	IP32
Typ	Flare	



Möglicher Leuchtenabstand - Fluchtwegausleuchtung



Montagehöhe [m]			Montagehöhe [m]		
2,50	17,60	7,60	7,00	31,00	13,00
3,00	19,80	8,60	7,50	31,80	13,50
3,50	21,60	9,30	8,00	33,00	14,00
4,00	23,60	10,00	8,50	34,20	14,30
4,50	25,20	10,50	9,00	35,20	14,70
5,50	27,90	11,40	9,50	36,10	15,00
6,00	28,90	12,00	10,00	37,10	15,20
6,50	30,00	12,60	11,00	39,10	15,40

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Extrem flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse mit quadratisch geformter Oberflächenvertiefung. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Doppelaufbaumontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.

Leuchtmittel	2 x 3 W LED
Lichtstrom	340 lm
Netzanschlussleistung	10 VA
Nennbetriebsdauer:	3 h
Batterie:	NiMH- Akku
Batterie-Stromaufnahme	25 mA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Optik	symmetrisch
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Abmessungen in mm	<u>Deckenaufbaumontage</u>	<u>Deckeneinbaubaumontage</u>
	B x H x T: 180 x 35 x 180	Ø x T: 200 x 73 Deckenausschnitt Ø 185 min, 190 max.
Schutzart	IP40	IP32
Typ	Flare	

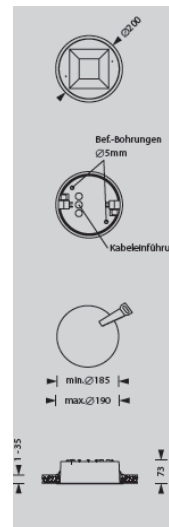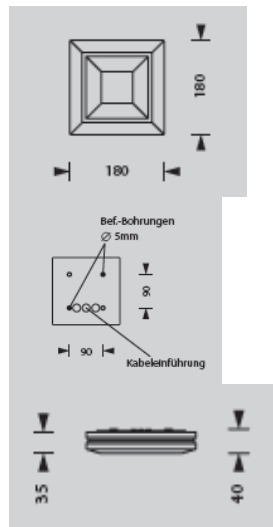

Möglicher Leuchtenabstand - Flächenausleuchtung

Montagehöhe [m]				
2.50	9,70	4,10	9,70	4,10
3.00	10,70	4,60	10,70	4,60
3.50	11,70	5,00	11,70	5,00
4.00	12,80	5,30	12,80	5,30
4.50	13,70	5,80	13,70	5,80
5.00	14,30	6,00	14,30	6,00
5.50	14,90	6,10	14,90	6,10
6.20	15,90	0,60	15,90	0,60