

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Sicherheitsleuchte in ansprechendem Aluminium Druckgussgehäuse mit gegossener Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

Ausführung Wandaufbaumontage schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.



Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz.

Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	170 lm
Netzanschlussleistung	6 VA
Nennbetriebsdauer:	3 h
Batterie:	NiMH- Akku
Batterie-Stromaufnahme	15 mA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Abmessungen in mm Wandaufbaumontage  
 B x H x T: 180 x 65 x 180

Schutzart IP40

Typ **Flare W**

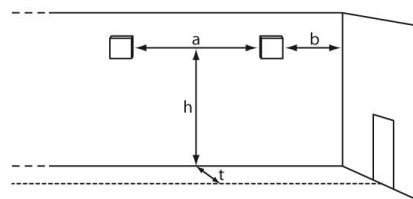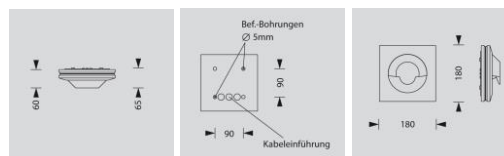

### Möglicher Leuchtenabstand - Abstand zur Leuchtwegmitte (t) Flächenausleuchtung

Montagehöhe [m]	1m		2m	
	a	b	a	b
2.50	6,70	2,70	6,60	2,60
3.00	7,40	3,20	7,30	3,10
3.50	7,80	3,50	7,70	3,40
4.00	8,70	3,40	8,60	3,30

### Abstand zur Leuchtwegmitte (t) Fluchtwegausleuchtung

Montagehöhe [m]	1m	
	a	b
2.50	11,10	4,70